


SLA

FIAMM

**Batería AGM con
terminales superiores,
de muy larga duración**

**Tecnología
AGM**



**LONG
DESIGN
LIFE**

**Carcasa
ignífuga**




**99%
RECY
CLABLE**


Industry



Motion

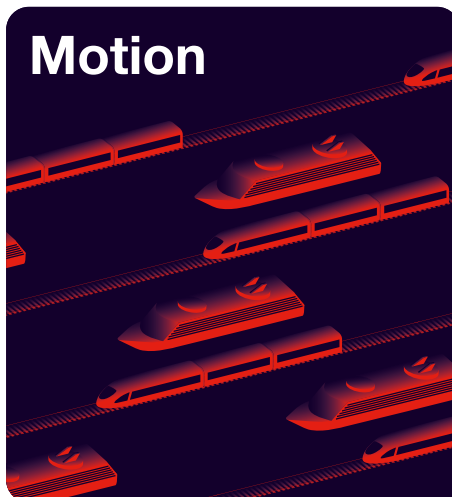

Telecom

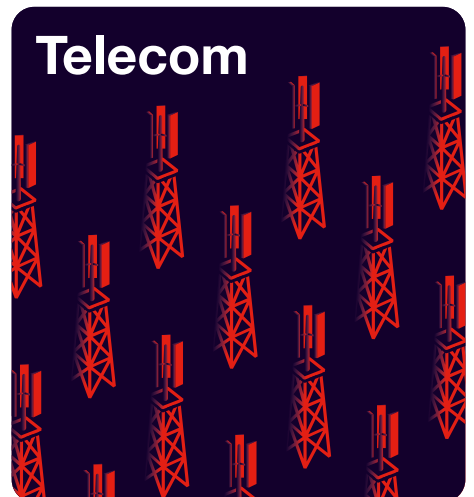

SLA

Diseñada para una duración de más de 12 años, con una resistente carcasa de ABS ignífugo disponible en los modelos de 2V, 6V y 12V

SLA es el pilar de la gama FIAMM de baterías AGM VRLA y está diseñada para aplicaciones exigentes para lograr el más alto nivel de fiabilidad y seguridad. La gama es perfecta para aplicaciones críticas, debido a su fiabilidad comprobada y cumple con los estándares internacionales más reconocidos. La rejilla gruesa especial de aleación de plomo, calcio y estaño está diseñada para cumplir con los requisitos de larga vida útil y el plástico ABS ignífugo según UL94 V0 (LOI superior al 28 %) otorga los

niveles más seguros de protección.

El diseño utiliza la probada tecnología VRLA con eficacia de recombinación interna del 99 %, no es derramable ni requiere mantenimiento, por lo que no es preciso recargar el electrolito durante su vida útil. La gama SLA no está catalogada como peligrosa para el transporte aéreo/marítimo/ferroviario/por carretera y es 100 % reciclable. El diseño está optimizado para limitar la autodescarga, garantizando una larga vida útil.

Tipo de batería	Voltaje nominal (V)	Capacidad nominal (Ah) 10H 1.80VPC 20°C	Dimensión nominal (mm)			Peso típico (kg)
			Longitud	Anchura	Altura	
12SLA50L	12	50	261	174	217	21
12SLA80L	12	80	302	174	217	29
6SLA130L	6	130	208	174	247	23
6SLA180L	6	180	308	174	218	30
6SLA200L	6	200	308	174	247	36
2SLA260L	2	260	208	174	218	16
2SLA340L	2	340	208	174	218	21
2SLA430L	2	430	208	174	247	25
2SLA540L	2	540	308	174	218	31
2SLA620L	2	620	308	174	247	36
2SLA800 *	2	820	254	210	495	59
2SLA1000 *	2	1025	254	210	495	72
2SLA1500 *	2	1500	275	210	660	105
2SLA2000 *	2	2000	368	218	660	137

* El elemento debe instalarse en horizontal

Estándares

IEC 60896 Parte 21 - Métodos de prueba VRLA

IEC 60896 Parte 22 - Requisitos VRLA

Telcordia GR-4228 - Certificación de cadena de batería VRLA


BS 6334 / UL 94 V0 / inflamabilidad de los materiales

Bellcore TR-NWT-000766 - Requisitos genéricos de la batería VRLA

Eurobat ">12 years VERY LONG LIFE"

Soluciones y accesorios

Armarios de interior



Smart Logger



RVS




Cajas de protección



Bancadas



Herramienta de dimensionamiento de baterías



BACS®

