

# FHT

# FIAMM


Batteria per alta temperatura

**HIGH  
TEMP**  
ERATURE  
BATTERIES

Plastiche  
ritardanti  
alla  
fiamma




Tecnologia  
AGM

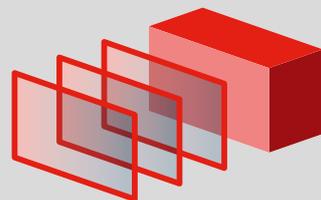

**99%**  
**RECY**  
CLABLE

Telecom

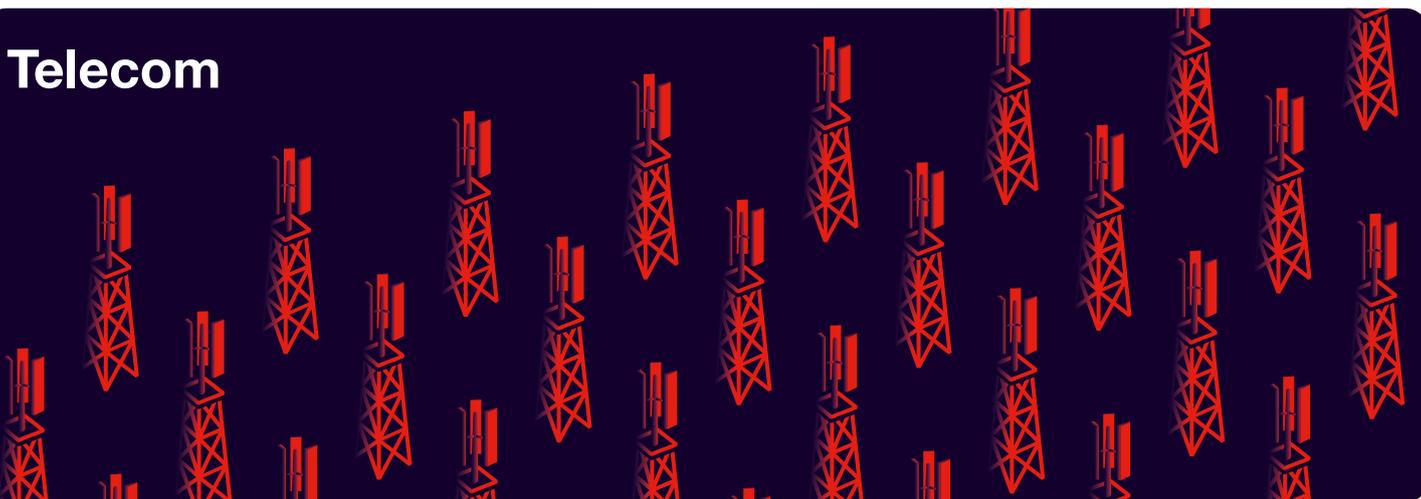

# FHT

## Gamma con tecnologia AGM ad attacchi terminali frontali, progettata per condizioni di funzionamento fino a 35°C.

La gamma FHT AGM VRLA è progettata per funzionare a temperature più elevate. Queste batterie sono realizzate con tecnologia superiore in termini di lega delle griglie, quindi la batteria è progettata per funzionare 7 anni a 35°C. Questo speciale design ad alta temperatura fa sì che gli operatori possano abbassare i livelli di raffreddamento, risparmiando così sui costi di condizionamento.

Sono utilizzati separatori microporosi di alta qualità per controllare la corrente di ricombinazione e limitare l'instabilità termica.

Il contenitore è realizzato con una plastica ABS-PC ritardante alla fiamma conforme alla UL94 V0 (LOI superiore al 28%) per garantire la massima

sicurezza e una stabilità termica superiore limitando il rigonfiamento del contenitore rispetto alle batterie standard.

La gamma FHT è progettata con attacchi terminali frontali per facilitare l'installazione e l'accesso e si adatta comodamente in scaffali e armadi standard da 19" e 23". Questo design permette un facile accesso durante le ispezioni visive di routine.

La gamma FHT è ecologica ed è riciclabile al 99% a fine vita. Inoltre, la gamma è classificata come non pericolosa e può essere trasportata via strada, ferrovia o aerea.

Il design è stato ottimizzato per ridurre l'autoscarica durante lo stoccaggio.

Tipo batteria	Tensione nominale (V)	Capacità nominale (Ah) 10H 1.80VPC 20°C	Dimensioni nominali (mm)			Peso tipico (kg)
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
12FHT101	12	95	108	395	275	34
12FHT151	12	150	110	531	316	50
12FHT181	12	180	126	558	321	58

### Standards

IEC 60896 Part 21 - metodi di test per VRLA

IEC 60896 Part 22 - requisiti VRLA

BS6334 / UL 94 V0 autoestinguenza

Eurobat ">12 years VERY LONG LIFE"

Certificazione UL

### Soluzioni & accessori

GPS



Smart  
Logger



RVS




Quadri di  
protezione



Scaffali



Battery  
sizing  
software



Armadio  
per esterno



Armadio  
per interno

